


NASTRI, NASTRI DI AVANTEMPERA, RUOTE DI TRASFERIMENTO

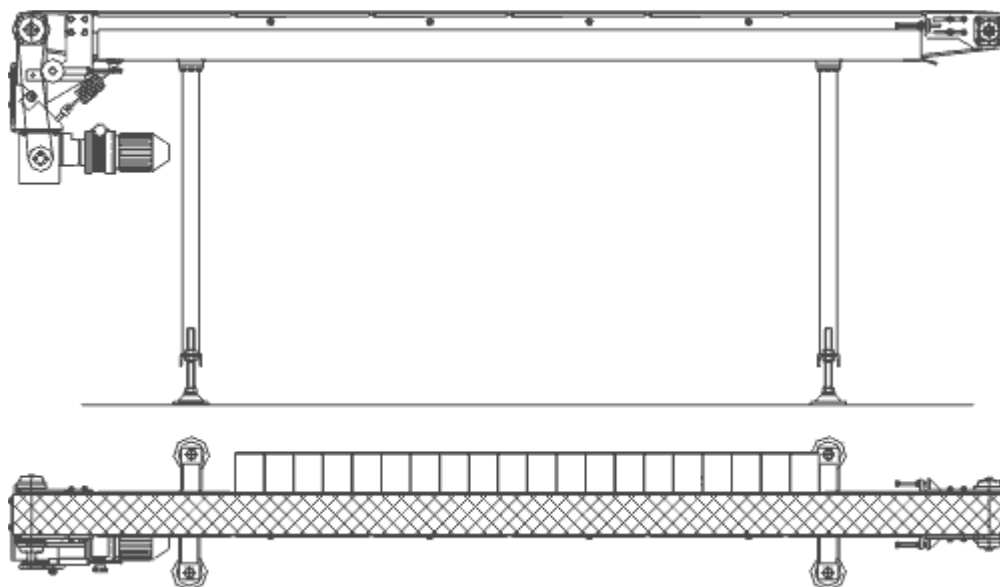

Telaio metallico robusto regolabile in altezza (opzionale raffreddamento ad acqua)

Tappeto tipo catena silenziosa in larghezze standard 151, 202, 256, 302 mm

Scorrimento su piastre anti usura in acciaio speciale

Compensatore meccanico per la dilatazione del tappeto

Azionamento tramite motovariariduttore meccanico o motoriduttore,
con controllo via inverter

Lamelle di traslazione in acciaio con regolazione in altezza e a cambio rapido

Adattabile ad ogni lay-out, accessori ed esecuzioni speciali a richiesta del cliente



Montaggio di ruota di trasferimento da 72"



Esecuzione speciale del nastro trasportatore con muffola isolata e sistema di riscaldamento laterale con bruciatori radianti



Esecuzione speciale del nastro trasportatore con muffola isolata e sistema di riscaldamento superiore con bruciatori radianti