


**MACCHINA INFORNATRICE**  
**Tipo oscillante**



Esecuzione particolarmente robusta, con terminale di ingornaggio raffreddato ad acqua  
Capacità di infornaggio 30 tons/24h  
Potenza installata 1,5 kW  
Regolazione della corsa e dell'angolo di infornaggio  
Sistema di regolazione della portata continuo con inverter o tempo proporzionale

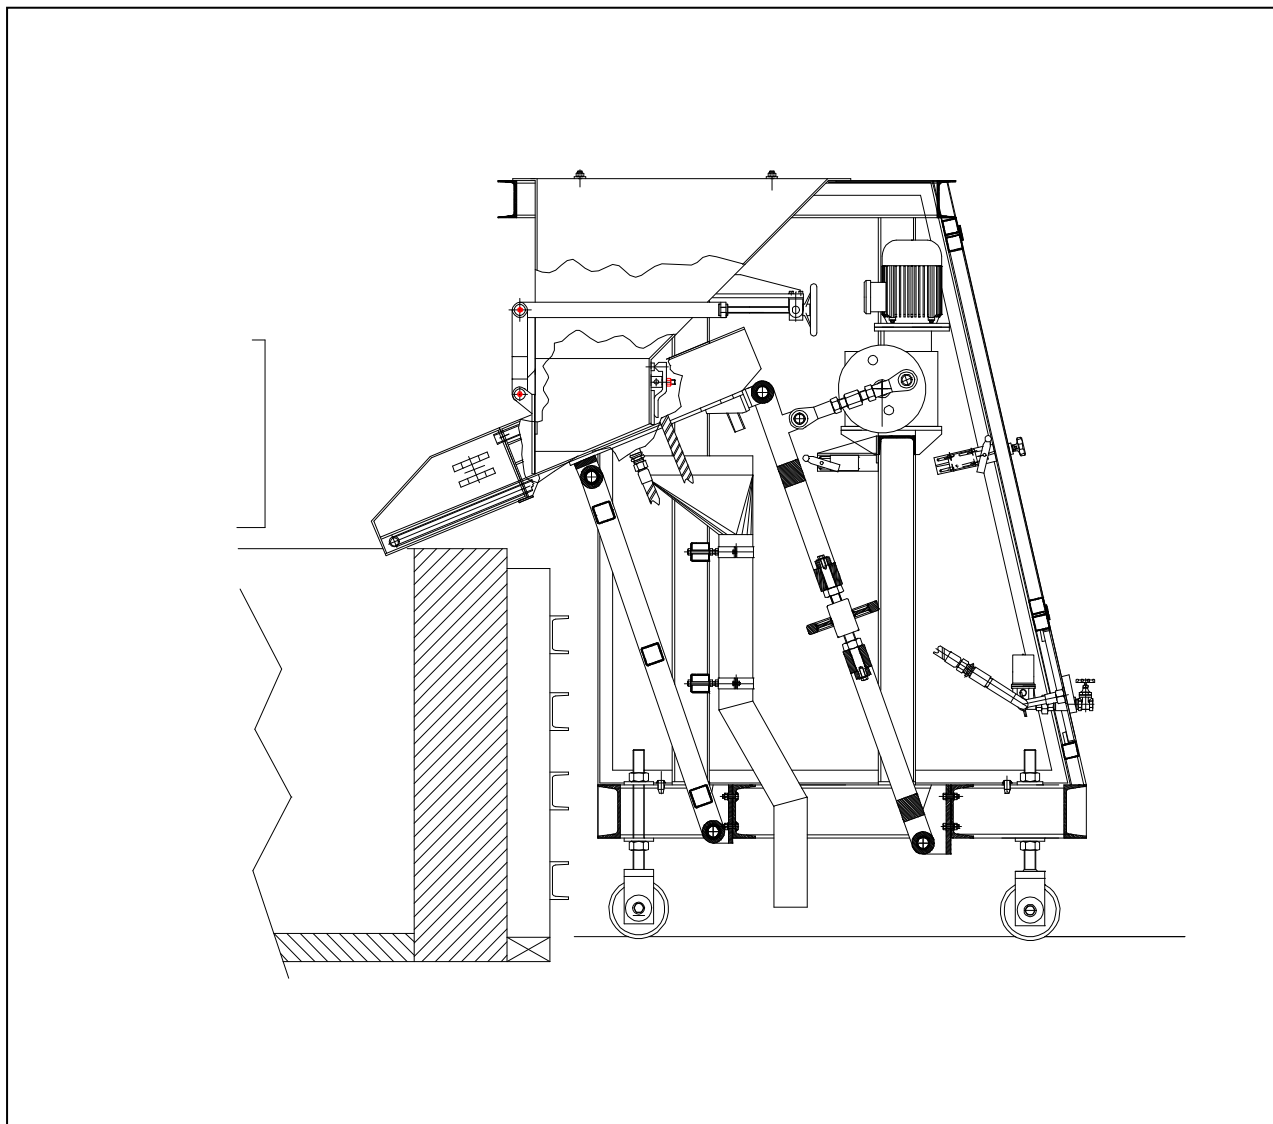

Peso macchina kg 700

Infornatrice oscillante standard, posizionata sotto il silo della materia prima

Esecuzione robusta, richiede una manutenzione minima e molto semplice.

La macchina è completa di una piccola tramoggia e serranda di scarico materiale, facilmente regolabile tramite vite e volantino

La macchina funziona sul principio del piano inclinato, con la possibilità di regolare:

- la corsa
- l'angolo di lavoro
- la velocità (con sistema di controllo ad inverter)

Sono disponibili varie taglie fino a 100 tons/24h

Disponibile anche in esecuzione oscillante, per dog-hose a profilo conico

La macchina è completamente schermata con pannelli in rete, completa di flussostato acqua di raffreddamento, termometro temperatura acqua calda, opzionalmente contatto di allarme per sovra-temperatura